



SR50-W

Un nuevo concepto para autobuses medianos y pequeños



- Una sola pieza instalada en el techo
- Liviano peso
- Bajo consumo de potencia al motor del autobús
- Calidad y tecnología del líder mundial en control de temperatura para transporte

Especificaciones SR50-W

Descripción

Utilizando el concepto de módulo único integrado, el SR50-W es la mejor opción para aplicaciones en autobuses medianos y pequeños. Con alta capacidad de refrigeración y dos opciones de compresor, puede ser instalado en aplicaciones intermunicipales, urbanas o mixtas.


Características

- Alta capacidad
- Fácil acceso de mantenimiento
- Fácil instalación para el carroceros
- Bajo consumo de potencia al motor del autobús

Controlador

El nuevo controlador ClimaAire fue concebido para facilitar la operación del sistema de climatización del autobús, bien sea en modo automático o manual, incluyendo la operación del sistema de renovación de aire a través del dâmpner. También es posible la verificación de fallas, códigos de alarma y horas de operación a través de PC-Link.

Dimensiones

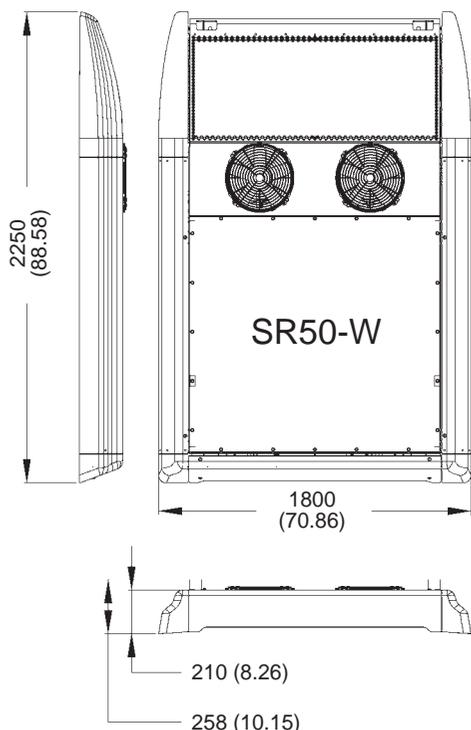

Capacidad de refrigeración*

	BTU/h	KW	Kcal/h
Capacidad Máxima	53.200	15,6	13.406
Capacidad Nominal	50.000	14,5	12.600

* Normal Ashrae (temp. ext. 35°C, temp. int. 27°C bulbo seco e 19°C bulbo húmedo)

Flujo de salida de aire del evaporador*

2.720 m³/h - (1.600 CFM)

* 0 mm/pul de CA de presión estática externa

Refrigerante

HFC R-134 a

Compresor

- TM31
- TM16

Consumo de corriente

- 51A (máximo) - 27 VDC
- 102A (máximo) - 14 VDC

Peso

Unidad: 95 kg
Compresor: 15 kg TM31
5 kg TM16

Servicio de asistencia mundial

Thermo King respalda sus equipos y clientes con una red de servicio mundial con personal altamente calificado. Esto le garantiza que tendrá a su disposición mantenimiento autorizado por fábrica, talleres de reparación, piezas originales de fábrica y mecánicos especializados entrenados por Thermo King.

Resumen de la garantía

Se proporciona a solicitud del cliente los términos de la Garantía Expresa Thermo King. Se garantiza que la unidad básica está libre de defectos en material y mano de obra durante un período de 12 meses a partir de la fecha de entrada en servicio. La garantía cubre únicamente las piezas y mano de obra.

El fabricante no se hace responsable ni será considerado responsable por contrato o perjuicio (incluyendo responsabilidad estricta y negligencia) por ninguna clase de daños especiales, indirectos o consecuentes, entre los daños personales o daños causados a vehículos, contenidos o personas, resultantes de la instalación o uso de cualquier producto Thermo King o de su falla mecánica.

*Especificaciones pasibles de alteraciones sin aviso anterior.



Thermo King do Brasil

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 - 15º Andar
São Paulo, SP - 04548-005 - Brasil
Tel (55 11) 3049-8900 Fax (55 11) 3842-3924
www.thermoking.com

An  Ingersoll Rand business